



All-in-One (HT) (5-20) kW

Smarter Power Better Life



All-in-One **5-20kW**

comparée à l'installation séparée



All-in-one service après-vente

- garantie de 10 ans. Remplacer les machines par de nouvelles au lieu de les réparer.*
- Pas nécessaire de se préoccuper du service après-vente entre des onduleurs et des batteries de marques différentes.

* Pour les problèmes de qualité des pièces critiques.

Économie de **20%** d'espace

- Conception humanisée intégrée, suppression des câbles redondants.
- Ajoute des points à la beauté et à l'attrait.



20% réduction du temps d'installation

- Installation en pile avec connexion Plug & Play.
- Le processus d'installation est rapide, rentable et sans souci.



Chargeur secteur intégré, Plug & Play

- Charger les véhicules électriques avec de l'énergie propre permet de réduire efficacement les coûts de charge.






Système All-in-One Triphasé (HT) (10-20) kW

Fiche technique	All-in-one sys-10kW-TH PRO		All-in-one sys-15kW-TH		All-in-one sys-20kW-TH	
Data d'Entrée						
Max. puissance PV conseillée [Wp]	20000		30000		40000	
Max. voltage DC [V]			1000			
Voltage Nominale [V]			650			
Voltage démarrage [V]			150			
Plage de voltage MPPT [V]			150-950			
No. of MPPT/chaîne par MPPT	3 (2/1/1)				3 (2/2/1)	
Max. Courant d'entrée [A]	64 (32/16/16)				80 (32/32/16)	
Max. courant de court-circuit [A]	80 (40/20/20)				100 (40/40/20)	
Batterie						
Type de batterie	batterie Li-ion					
Courant de charge/décharge maximal [A]	30/30					
Plage de tension nominale [V]	192-512 (64 par module)					
Plage de capacité nominale	9.6 kWh-25.6 kWh (3.2 kWh / 50 Ah par module)					
Nombre de modules connectables	3-8 modules					
Backup d'entrée						
Puissance nominale de sortie (mode hors-réseau)	10000		15000		20000	
Max. puissance de sortie (mode hors-réseau)	16800 W / 16800 VA, 10s		25500 W / 25500 VA, 10s		32000 W / 32000 VA, 10s	
Puissance de sortie max.ode réseau) [VA]			43000 W / 43000 VA			
Courant de sortie max.(mode réseau) [A]			3*63			
Temps de transition [ms]			<10			
Voltage Nominale [V]			3/N/PE, 220/380; 230/400; 240/415			
Plage de Fréquence [Hz]			50/60			
Distorsion harmonique totale [%] (THDv, puissance nominale, charge linéaire)			≤2			
Data de Réseau (Entrée/Sortie)						
Puissance Max. entrée réseau [VA]	43000 W / 43000 VA					
Puissance nominale de sortie CA [W]	10000		15000		20000	
Puissance Max. de sortie CA [VA]	10000		15000		20000	
Courant Max. Sortie [A]	15.2		22.8		30.3	
Voltage Nominale CA [V]	3/N/PE, 220/380; 230/400; 240/415					
Plage de voltage CA [V]	270-480					
Fréquence Nominale [Hz]	50/60					
Plage de Fréquence [Hz]	45-55/55-65					
Distorsion harmonique totale (THDi, puissance nominale) [%]	<3					
Facteur de puissance à puissance nominale/ Facteur de puissance réglable	> 0.99/0,8 en avance à 0,8 en retard					
Efficacité						
Efficacité Max./Efficacité Européenne [%]	98.00/97.50		98.10/97.60			
Protection & Function						
Parallèle*	mode maître-esclave					
Protection surtension	Type II, DC et AC					
Catégorie de surtension	II DC et III AC					
Classe de protection	Class I					
Surveillance des oiseaux	Oui					
Protection contre l'inversion de polarité CC	Oui					
Protection contre l'inversion de polarité de l'entrée de la batterie	Oui					
Surveillance de l'isolation	Oui					
AC protection court-circuit	Oui					
Protection contre courant de fuite	Oui					
Interrupteur CC (PV)	Oui					
Fusible CC (batterie)	Oui					
AFCI	OPT					
Informations Générales						
Topologie (PV/Batterie)	sans transformateur					
Degré de protection	IP65					
Méthode de montage	Posé(e) au sol					
Plage de température de fonctionnement [°C]	-25-60 (Réduction de la capacité au-dessus de 45)					
Température de stockage [°C]	-20-45 (≤1 Mois)/-20-25 (≤6 Mois)					
Plage d'humidité relative [%]	5-95					
Méthode de refroidissement	convection naturelle					
Bruit (typique)	35 dB (A)					
Max. altitude [m]	2000					
Affichage	LED					
Communication	2*RS485/1*CAN/WLAN					
DI/DO	4*DI/2*DO/DRM0					
Connecteur CC (PV)	MC4 (PV, Max. 6 mm²)					
Connecteur CA	Bornes plug-and-play (Réseau / Secours, max. 10 mm²)					

* Les détails se réfèrent à la configuration parallèle des onduleurs dans le manuel de l'utilisateur.

Batteries pour système All in one (HT) (9.6-25.6) kWh

Type Désignation	3 modules	4 modules	5 modules	6 modules	7 modules**	8 modules**
Fiche technique						
Énergie utilisable [kWh]	9.60	12.80	16.00	19.20	22.40	25.60
Profondeur de décharge	Max. 100% DOD (paramétrable)					
Paramètres du module	64V 50Ah 640*172*360mm 33.3±0.5kg					
Type de cellule	LFP (LiFePO4)					
Configuration de système	3	4	5	6	7**	8**
						
Configuration des cellules	1P60S	1P80S	1P100S	1P120S	1P140S	1P160S
Tension Nominale [V]	192	256	320	384	448	512
Plage de tension [V]	171-216	228-288	285-360	342-432	399-504	456-576
Courant continu max.*** [A]	30					
Puissance continue max.*** [kW]	5.76	7.68	9.60	11.52	13.44	15.36
Communication	CAN / RS485					
Masse **** [kg]	152	185	218	251	284	317
Dimensions (W*H*D)****[mm]	640*1012*360	640*1172*360	640*1332*360	640*1492*360	640*1652*360	640*1812*360
Température de fonctionnement [°C]	Charge : 0-50 / Décharge : -20-50					
Température de stockage [°C]	-20-45 (≤1Mois) / -20-25 (≤6 Mois)					
Humidité [%]	5-95					
Altitude [m]	≤2000					
Indice de Protection	IP65 (l'intérieur / l'extérieur)					
Refroidissement	Convection naturelle					
Lieu d'installation	Au sol					
Affichage	Indicateur SOC, Indicateur d'état					
Garantie	10 ans					

* Conditions de mesure : 2.5V~3.6V, 0.2C Charge (CC-CV) et Décharge à 25±3°C;

** Les systèmes tout-en-un monophasés ne sont pas compatibles avec cette configuration;

*** Courant et puissance maximal permanent : une limitation est imposée en fonction de la Température, du Niveau de charge et de l'Humidité ;

**** Mesuré sur la base du système All in one triphasé. Seules de légères différences de hauteur et de poids existent entre les différents modèles.

Gamme complète allant de la production, du transport et de la distribution d'électricité au

stockage de l'énergie

32 ans

Avec plus de 32 ans d'expérience, spécialisée dans la fabrication d'équipements et les services d'ingénierie

Public Co.

Fondée en 1993
Cotée en bourse en 2004 (SZSE002028)

3,2 milliards US\$

Chiffre d'affaires 2024

1400+

1411 Les ingénieurs qualifiés sont la force motrice des progrès exceptionnels réalisés en matière de R&D

TOP 3

Sieyuan 思源电气

Équipement électrique Fabricant

22

22 Bases de fabrication

100+

Avec plus de 10000+ employés dans plus de 100+ pays et régions

1,000kV

Toute la gamme de produits:
10kV - 1,000kV

esGrid

Grid-level energy storage

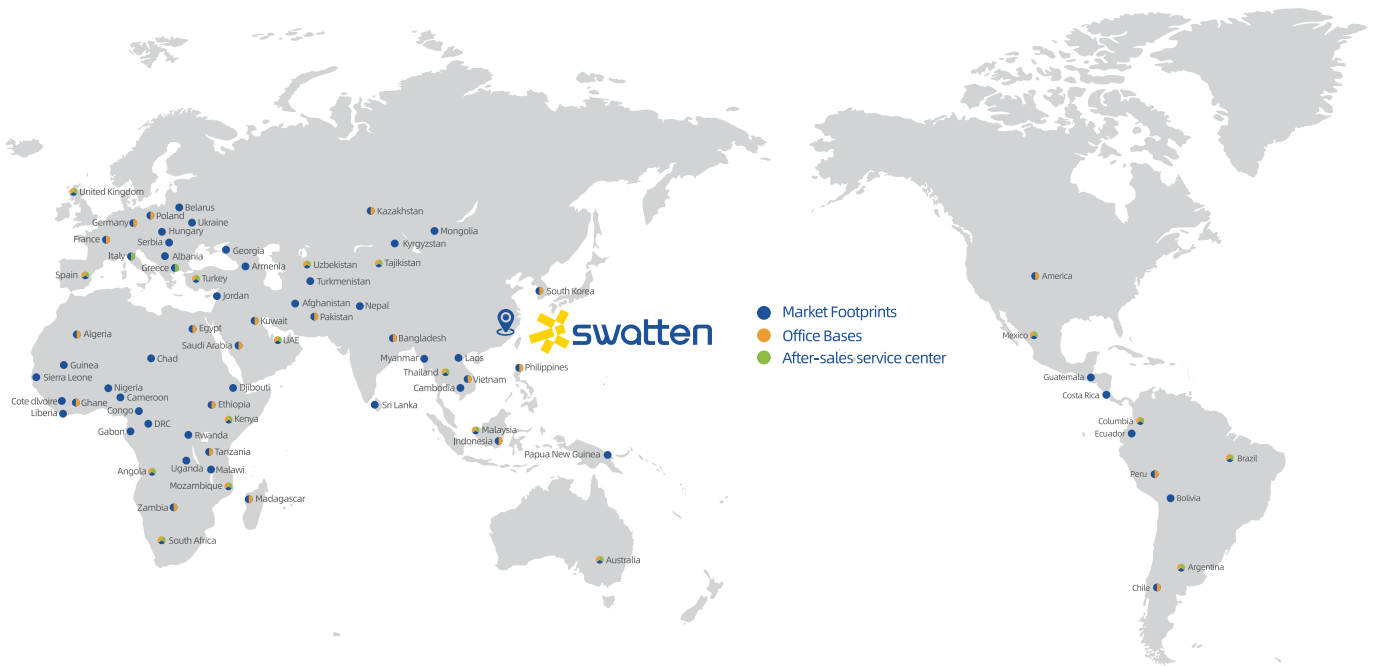
Sieyuan Utility Scale BESS

 **swatten**
Powered by Sieyuan

Solutions de Stockage d'Energie
Résidentiel - Commercial - Industriel



Marketing global et présentation des services



Nos clients dans le monde entier





Cas de Swatten Europe



Cas de Swatten APAC



Marque de la batterie compatible

* Pour la liste détaillée, merci de contacter notre équipe technique



Facebook



LinkedIn



YouTube

Suivez-nous

